



**LILY® SUGAR'N CREAM®
LAVETTE DE BASE
(AU CROCHET)**

DIMENSION

Approximativement 8 pouces [20.5 centimètres] carré.

FOURNITURES

Lily® Sugar'n Cream® (Solides: 70.9 g/2.5 oz; 109 m/120 vgs)

Version I

01699 (Tangerine) **1 balle**

Lily® Sugar'n Cream® (Rayures: 56.7 g/2 oz; 86 m/95 vgs)

Version II

21554 (Rayure en mouvements) **1 balle**

Un crochet 5 mm (U.S. H/8) **ou la grosseur requise pour obtenir la tension.** Une aiguille à bout rond avec un grand chat.

TENSION

13 mailles serrées et 14 rangs = 4 pouces [10 centimètres].




P.O. Box 40 Listowel ON N4W 3H3


INSTRUCTIONS

Faire 26 maille en l'aire.

NOEUD COULANT




Faire une boucle puis faire une boucle dans celle-ci avec le crochet.




Serrer légèrement et glisser le noeud jusqu'au crochet.

MAILLE EN L'AIRE (ml)



Passer le fil par-dessus le crochet (1 jeté) et tirer le fil au travers pour former une nouvelle boucle sans serrer jusqu'à la précédente.



Répéter pour former le nombre de mailles en l'air (ml) requise. Ne compter pas le noeud coulant comme maille.

1er rang: 1 maille serrée dans 2e maille en l'air du crochet. 1 maille serrée dans chaque maille en l'air jusqu'à la fin du rang. Tourner. (Il y a 25 mailles serrées à la fin du rang.)

2e rang: 1 maille en l'aire. 1 maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du rang. Tourner. (Il y a 25 mailles serrées à la fin du rang.)


MAILLE SERRÉE (ms)



Insérer le crochet dans le travail (2e maille en l'air (ml) du crochet sur la chaînette du début), *passer le fil par-dessus le crochet (1 jeté) et tirer le fil au travers le travail seulement.




Encore une fois, passer le fil par-dessus le crochet (1 jeté) et tirer le fil aux travers les deux boucles sur le crochet.



1 maille serrée (ms) faite. Insérer le crochet dans la maille suivante et répéter (rép) de * dans l'étape 1.

Répéter le dernier rang jusqu'à ce que l'ouvrage mesure du début 8 pouces [20.5 centimètres].
Briser le fil.


RABATTRE

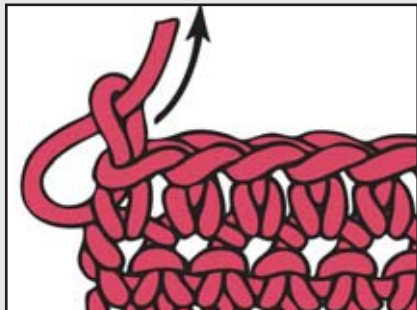

Rabattre en coupant le fil de travail approx 6 pouces [15 centimètres] de long et tirer ce bout au travers la dernière boucle. Tirer solidement pour sécuriser.

Faufiler les bouts.

FAUFILER LES BOUTS

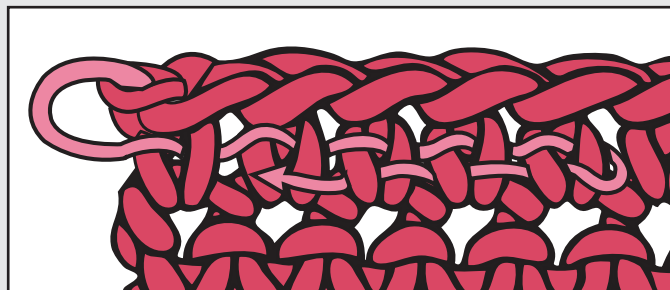

Faufiler le fil dans une aiguille à bout rond avec un grand chat et faire de petit point sur le bord de l'envers de l'ouvrage. Après avoir travailler approx 2 pouces [5 centimètres] dans une direction, tourner et travailler dans la direction opposée. Maintenant vous pouvez couper les bouts sans problème.